Schema tipo Capitolato:

CABINA PREFABBRICATA VANO SERVIZI - LOCALE TECNICO

Codici: CAB__-A CAB -B

Via Andrea Costa n. 139 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

4 +39 0541 626 370 +39 0541 626 798

www.edilimpianti.it

PIANTA VASCA



Fondazione in opera A carico dell'impresa

su cui adagiare la vasca

A carico dell'impresa

Sigillatura con malta cementizia

formata da soletta di fondazione spessore 20 cm armata con doppia rete Ø8/20x20 e successivo strato da 3-5 cm di sabbia fine

CAB__-A

Cabina con lastra di copertura tipo A spiovente di spessore cm. 10/15

CAB__-B

Cabina con lastra di copertura tipo B piana di spessore cm. 10

PIANTA COPERTURA


PORTAREI60-2FM

Porta REI60 ad anta doppia



FORCAROTD___S__ Foro carotato in parete-

SEZIONE LONGITUDINALE

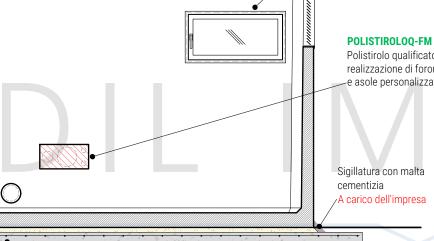

Fondazione in opera A carico dell'impresa formata da soletta di fondazione spessore 20 cm armata con doppia rete Ø8/20x20 e successivo strato

da 3-5 cm di sabbia fine su cui adagiare la vasca

WASISTAS__ X__

Finestra Wasistas con profilo in alluminio e vetro antinfortunistico

Polistirolo qualificato per la realizzazione di forometrie e asole personalizzate

- Relazione Strutturale: RELAZDEPSISM-SP Relazione di calcolo, tavola strutturale Specifica per deposito sismico firmata da ns. tecnico abilitato e redatta in base alle condizioni di posa ed alla relazione geologica da Voi indicate (deposito a Vs. carico) ed inviata a mezzo mail. Sono esclusi oneri, versamenti e marche da bollo;
- Trasporto: TRASP____ Trasporto con mezzo/i idoneo/i ns vettore, escluso lo scarico c/o vs cantiere se agibile; • Scarico: Prestazione di scarico e movimentazione manufatti c/o vs cantiere con nolo a caldo mezzo idoneo (salvo sopralluogo tecnico, agibilità). Necessaria assistenza con personale per operazioni di imbragatura (_ gg lav, minimo fatturabile 10 h, tn ___).

Esclusioni

Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura, se non espressamente indicati in offerta: scavi, rinterri, soletta di sottofondazione perfettamente in piano (tolleranza cm.1), strato di allettamento tirato a staggia (spessore medio cm.4) dove prevista e indicata in funzione del tipo di impianto, sigillatura degli elementi prefabbricati (se previsto e richiesto), collegamenti idraulici, elettrici e pneumatici, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota e chiusini d'ispezione, trasporti e scarico con gru idonea, schede strutturali specifiche redatte in base ai parametri della relazione geologica fornita dal committente.

Il calcestruzzo prodotto da Edil Impianti 2 può essere integrato con



RICICLATO

Miscela di calcestruzzo con contenuto di materiale riciclato conforme alla UNI/PdR 88:2020

Trattamenti



EDIL-EMULS.BIT

Trattamento esterno con membrana impermeabilizzante elastica a bituminosa all'acqua

EDIL-MAPELFOUND

Trattamento con malta cementizia bicomponente elastica per l'impermeabilizzazione di superfici

