



**PIANTA VASCA**

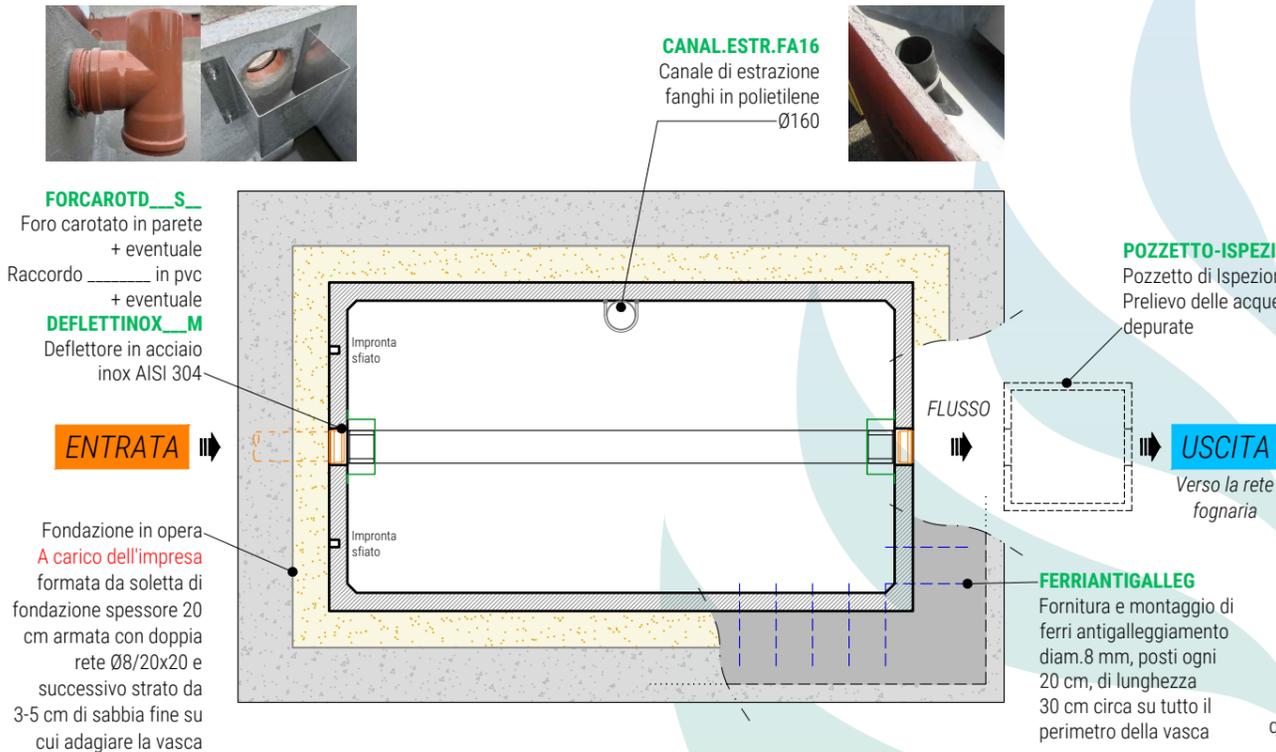


**SEZIONE LONGITUDINALE**

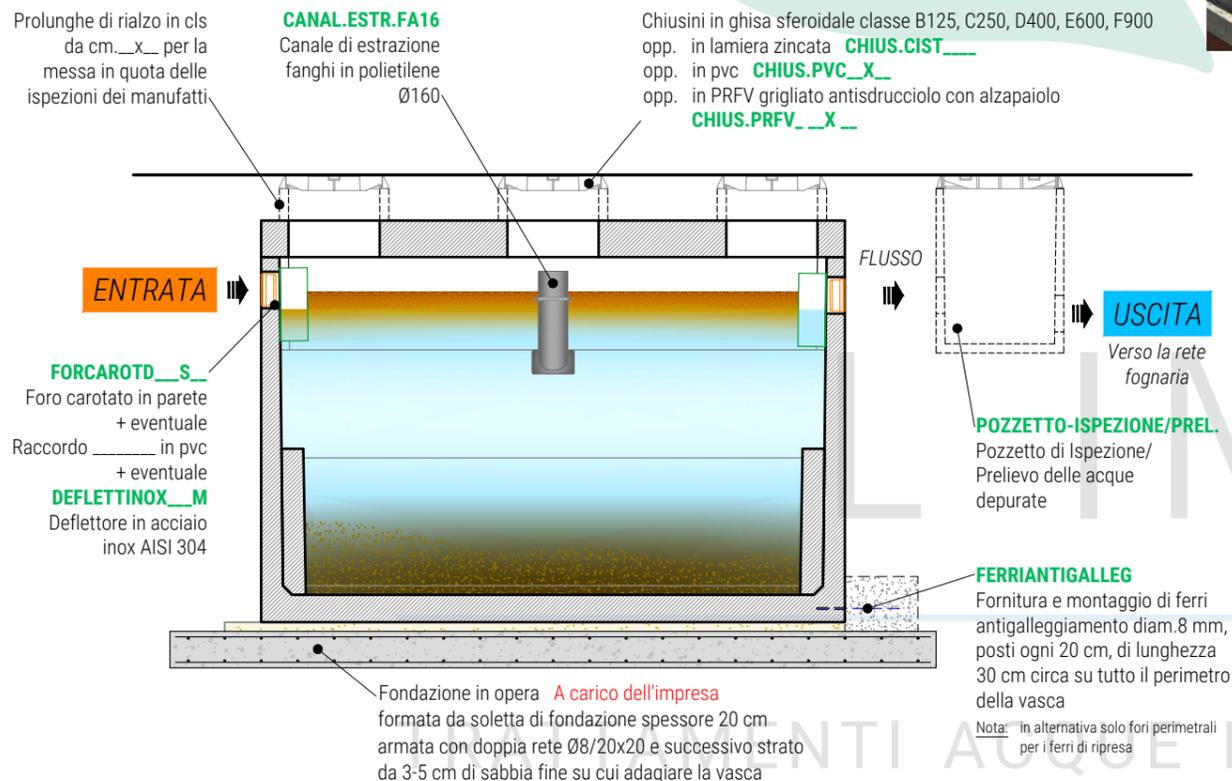

**Il calcestruzzo prodotto da Edil Impianti 2 può essere integrato con:**



**PIANTA COPERTURA**

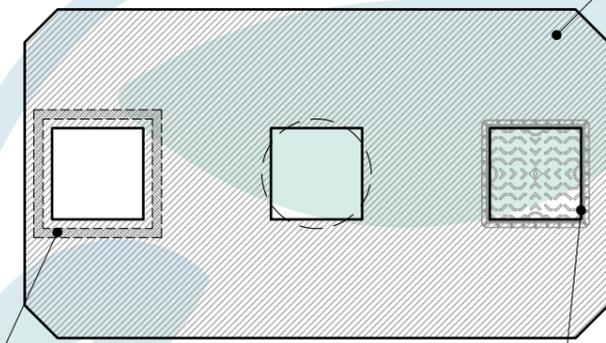

Lastra di copertura traffico  
pedonale o traffico  
leggero/pesante o per  
carichi/interramenti  
eccezionali per VACM:  
**COPH10-\_\_X\_\_** opp.  
**COPH15-\_\_X\_\_** opp.  
**COPH20-\_\_X\_\_** opp.  
**COPH25-\_\_X\_\_** opp.  
**COPH30-\_\_X\_\_**

Nota: ricoprimenti massimi per  
coperture con armatura standard:

H cop. (cm)	10	15	20
H ricop. (cm)	30	80	110

per MINIBLOCK:  
**MINICOP-S\_H10** opp.  
**MINICOP-S\_H15** opp.  
**MINICOP-S\_H20**

Nota: ricoprimenti massimi per  
coperture con armatura standard:

H cop. (cm)	10	15	20
H ricop. (cm)	20	70	70



**Cordolo antigalleggiamento (in presenza di falda)**



**Pratiche e Servizi**

- Relazione Strutturale: **RELAZDEPSISM-SP** Relazione di calcolo, tavola strutturale Specifica per deposito sismico firmata da ns. tecnico abilitato e redatta in base alle condizioni di posa ed alla relazione geologica da Voi indicate (deposito a Vs. carico) ed inviata a mezzo mail. Sono esclusi oneri, versamenti e marche da bollo;
- Trasporto: **TRASP** \_\_\_ Trasporto con mezzo/i idoneo/i ns vettore, escluso lo scarico c/o vs cantiere se agibile;
- Scarico: Prestazione di scarico e movimentazione manufatti c/o vs cantiere con nolo a caldo mezzo idoneo (salvo sopralluogo tecnico, agibilità). Necessaria assistenza con personale per operazioni di imbragatura (\_\_\_ gg lav, minimo fatturabile 10 h, tn \_\_\_).

**Esclusioni**

Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura, se non espressamente indicati in offerta: scavi, rinterri, soletta di sottofondazione perfettamente in piano (tolleranza cm.1), strato di allettamento tirato a staggia (spessore medio cm.4) dove prevista e indicata in funzione del tipo di impianto, sigillatura degli elementi prefabbricati (se previsto e richiesto), collegamenti idraulici, elettrici e pneumatici, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota e chiusini d'ispezione, trasporti e scarico con gru idonea, schede strutturali specifiche redatte in base ai parametri della relazione geologica fornita dal committente.

**Trattamenti**

- EDIL-INC.PG2F**  
Incollaggio strutturale realizzato con ADESILEX PG2, adesivo epossidico bicomponente e primer EPORIP
- EDIL-EMULS.BIT**  
Trattamento esterno con membrana impermeabilizzante elastica a bituminosa all'acqua
- EDIL-MAPEFOUND**  
Trattamento con malta cementizia bicomponente elastica per l'impermeabilizzazione di superfici in cls
- EDIL-POLIUREA**  
Membrana impermeabilizzante a base di poliurea pura, resistente agli alcali e acidi diluiti, idonea al contatto con acqua potabile
- EDIL-DURESIL EB**  
Vernice epossidica bicomponente per il rivestimento antiacido di superfici in calcestruzzo
- EDIL-MAPECI24**  
Vernice epossidica bicomponente per il rivestimento antiacido di superfici in calcestruzzo
- EDIL-ANTIRADICE**  
Rivestimento membrana antiradice a miscela bituminosa
- EDIL-GUAINA ARD**  
Rivestimento con guaina ardesiata per coperture/tetti di vasche/locali tecnici
- EDIL-MEMBRABUG**  
Membrana bugnata resistente agli urti per la protezione di vasche interrato in calcestruzzo
- EDIL-ARMODILLO**  
Rivestimento con Armodillo antiradice per l'impermeabilizzazione e la protezione meccanica delle pareti esterne